Sinmag Europe

SPIRALO

25 / 50T / 60T / 80T / 120T / 200T

SPIRALKNETER
AMASADORA ESPIRAL
IMPASTATRICE A SPIRALE

EIGENSCHAFTEN

- Antrieb mit 2 Motoren.
- Spiralo 25 : Antrieb mit 1 Motor.
- Stabile Konstruktion.
- 3 Zeitschaltuhren für 1 Rückwärts- und 2 Vorwärtsgänge
- Digitale Steuerung.
- Kurze Knetzeit mit hervorragendem Ergebnis.
- Schalter für manuellen oder automatischen Betrieb.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento con 2 motores.
- Spiralo 25: funcionamiento con 1 motor.
- Estructura robusta.
- 3 temporizadores para el cambio de sentido y para velocidades 1 y 2.
- Control digital.
- Breve tiempo de amasado con excelente resultado.
- Botón de funcionamiento manual o automático.

CARATTERISTICHE

- Azionamento da due motori.
- Spiralo 25: azionamento da un singolo motore.
- Costruzione solida.
- 3 timer per l'inversione di direzione e per le velocità 1 e 2.
- Comandi digitali.
- Impasta rapidamente con risultati eccellenti.
- Selettore modalità automatica o manuale.

2 YEARS WARRANTY

Sinmag Europe

SPIRALO

25 | 50T | 60T | 80T | 120T | 200T

Schalter für manuellen oder automatischen Betrieb.

Botón de funcionamiento manual o automático.

Selettore modalità automatica o manuale.

Serienmäßig wird die Mehlstaubhaube mit Stoßdämpfer geliefert.

De serie entregada con cubierta protectora con amortiguador.

De serie attrezzata con cappa di sicurezza con ammortizzatore.

Sicherheitsgitter als Option.

Rejilla de seguridad metálica opcional.

Griglia di sicurezza opzionale.

Stellfüße mit Schutz-Verkleidung.

Tapas de protección.

Cappucci di protezione.

Montiert auf Schwenkrädern, einfach zu bewegen.

Montada sobre ruedas giratorias, fácil de desplazar.

Montata su ruote, facile da spostare.

SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

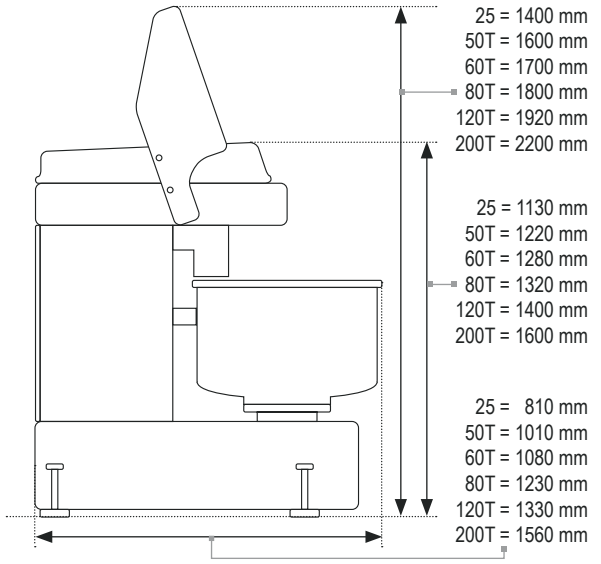

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTALE

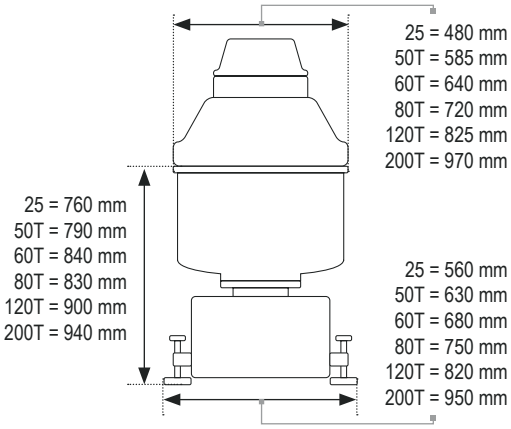

SPIRALO	25	50T	60T	80T	120T	200T
MEHLKAPAZITÄT | CAPACIDAD DE HARINA | CAPACITÀ FARINA 50% Wasser | 50% agua | 50% acqua	2 - 15 kg	4 - 30 kg	4 - 40 kg	4 - 50 kg	6 - 75 kg	10 - 120 kg
TEIGKAPAZITÄT | CAPACIDAD DE MASA | CAPACITÀ IMPASTO	3 - 25 kg	6 - 50 kg	6 - 60 kg	6 - 80 kg	9 - 120 kg	15 - 200 kg
WASSERKAPAZITÄT | CAPACIDAD AGUA | CAPACITÀ ACQUA	1 - 8 L	2 - 15 L	2 - 20 L	2 - 25 L	3 - 40 L	5 - 60 L
MOTORLEISTUNG | POTENCIA MOTOR | POTENZA MOTRICE Knetspirale | Espiral | Spirale Kessel | Tina | Vasca	2,2 kW	3 kW 0,75 kW	4,12 kW 0,75 kW	4,5 kW 0,75 kW	6 kW 0,55 kW	12 kW 1,5 kW
ANSCHLUSSWERT BEI 380V | VALOR FUSIBLE (380V) | FUSIBILE (A 380V)	16 A	16 A	20A	20 A	32 A	50 A
U/min bei 50 Hz | Rev./min a 50 Hz | Giri/min a 50 Hz 1./2. Geschwindigkeit | 1ª/2ª velocidad | 1ª/2ª velocità	140/280	135/270	135/270	125/250	110/220	98/196
NETTOGEWICHT MASCHINE | PESO NETO MÁQUINA | PESO NETTO MACCHINA	140 kg	320 kg	350 kg	390 kg	610 kg	1300 kg
SPANNUNG | VOLTAJE | VOLTAGGIO	3Ph x 230/400V 50Hz					

BLANKENBERGSESTEENWEG 44A | 8377 ZUIENKERKE - BELGIUM T: +32 50 32 89 05 | F: +32 50 32 89 09 | info@sinmageurope.com